




**LED GLOBAL**  
lighting solutions

**Placa de LEDs Quadrada**  
**120mm 6W 400Lm**  
**30.000H**

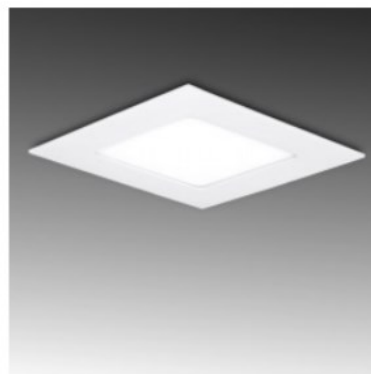

### Technical Specifications


Temperatura Luz	Frio/Branco/Quente
Potência Nominal (W)	6
Kelvin °	6000/4200/3000
Instalação	IP25
Tensão Nominal	85-265VAC
Construção	Alumínio/PC
Número e tipo de LEDs	SMD2835
Vida Estimado (H)	30.000
Ângulo de Abertura (°)	120
Medidas (mm)	120x120
Regulável	Não
Equivalência (W)	40
Peso (Gr)	140
Luminosidade (Lm)	400
Factor de Potência (PF)	0.90
CRI	80
Frequência de Trabalho (Hz)	50/60
Classe Energética	A
Faixa de Temperatura (°C)	-20 +40
Eficácia Luminosa (Lm/W)	66,6
Ciclos de Acesos	100.000

Difusor	Opala
Driver Regulável	Opcional
Tempo de arranque (s)	0.2
Certificados	CE,ROHS
Corte de Teto (mm)	101x101
Consumo de energia (kWh / 1000h)	6



**LED GLOBAL**  
lighting solutions



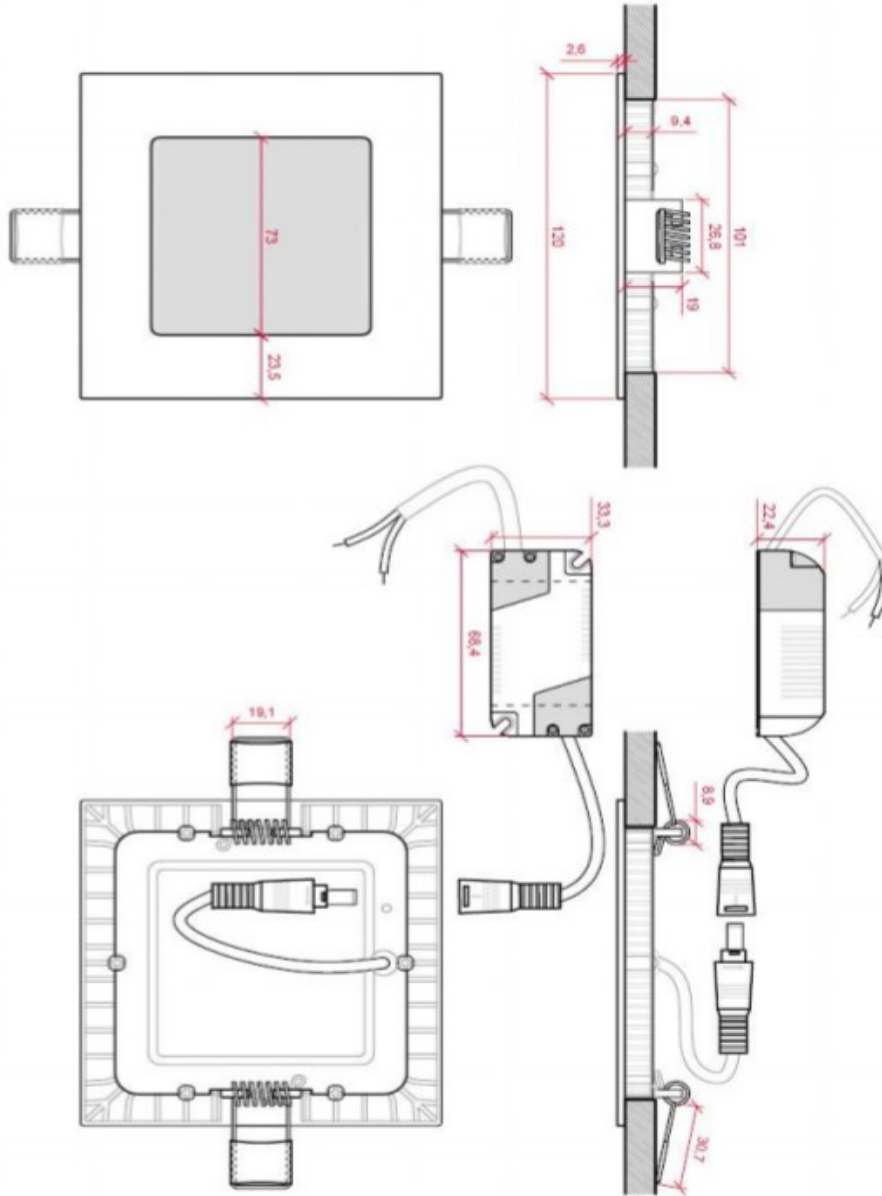

**LED GLOBAL**  
lighting solutions