

Tira LED 360 X SMD 5050 5M RGB- Branco Cálido IP25

A+

■ RGB-Cálido

CA-RGBWW-5050-IP25



POTÊNCIA (W)
72



CERTIFICADOS
CE



REGULÁVEL
Se



CRI
85



CLASSE ENERGÉTICA
A+



ÂNGULO DE ABERTURA (°)
120



LUMINOSIDADE (LM)
4200



INSTALAÇÃO
IP25



TENSÃO NOMINAL
12VDC



FREQUÊNCIA DE TRABALHO (HZ)
50/60



TEMPERATURA LUZ
RGB+WW



VIDA ESTIMADO (H)
30.000



MEDIDAS (MM)
10x5000



FAIXA DE TEMPERATURA (°C)
-20 +40



CONSTRUÇÃO
PCB/Tape 3M



NÚMERO E TIPO DE LEDS
x360 SMD5050



CÓDIGO DO PRODUTO
CA-RGBWW-5050-IP25



INFORMAÇÃO ADICIONAL
Conector DC nos dois extremos/É necessário o transformador no separador "acessórios"



Tira LED 360 X SMD 5050 5M RGB-Branco Cálido IP25




Led Global

Rua Pintor Alves Cardoso nº 13 Loja B
1685-092 Caneças

966293609 | geral@ledglobal.pt
www.ledglobal.pt

Tira LED 360 X SMD 5050 5M RGB-Branco Cálido IP25

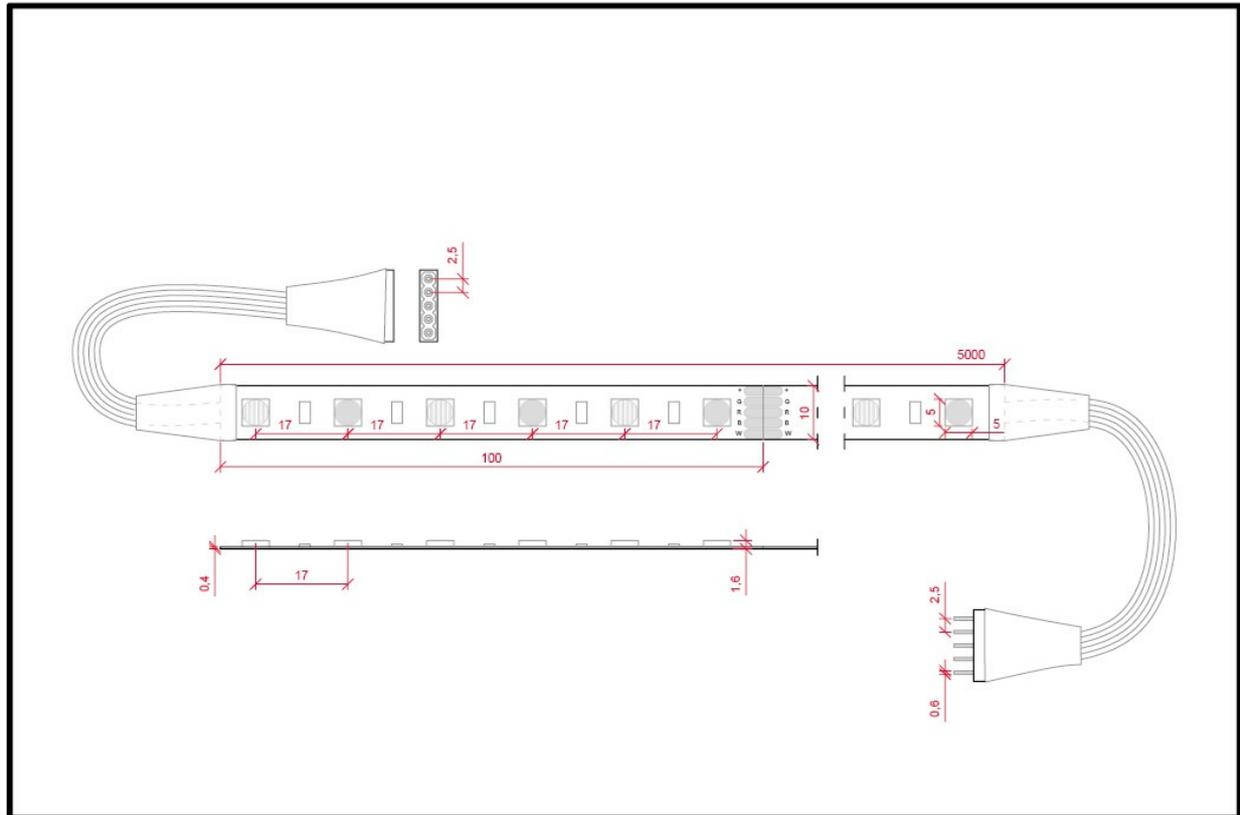

©Copyright Green Ice S.L. 2016

CA-RGBWW-5050-IP25