




LED GLOBAL
lighting solutions

CABOS DE REDE

305m Cabo UTP CAT6 Cobre/Alumínio Livre de Halogéneo

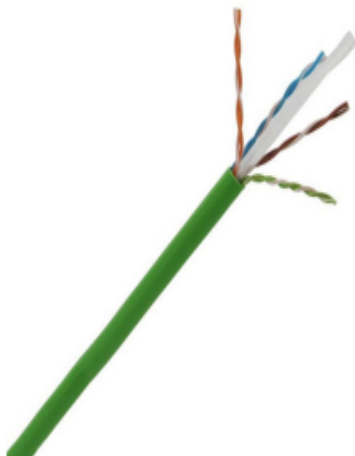

Technical parameters

Tª Ambiente Trabalho:	-30°C~+50°C
Uso:	Interior
Garantía:	2 Anos
Certificados:	CE & RoHS
Diámetro:	Ø6 mm
Frequência	~250 Hz