




LED GLOBAL
lighting solutions

Campânula Industrial LED SMD 200W

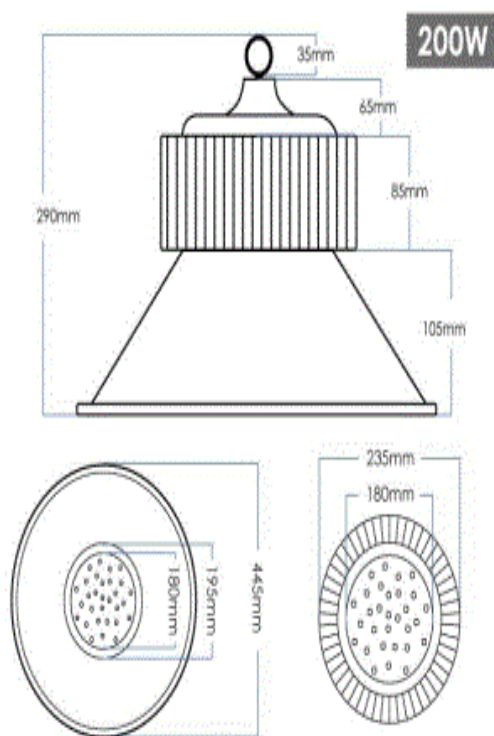

DATOS TECNICOS

Medidas	Ø 445 x 290 mm
Poder	200W
Lumenes	22000
Temperatura de cor	Branca 6000K
Ângulo de abertura	120
Interior / exterior	Interior
Tipo de LED	SMD
tensão de entrada	85 - 265
Frequência (HZ)	50/60 Hz
Material	Aluminio
Dimmable	Não
Grau de proteção	IP20
Horas de vida	50,000 horas
Temperatura de trabajo	-20° / 40°
Certificaciones	CE, RoHS
Garantia	2 Anos